


Abdichtung der Anschlussfuge zwischen Fenster und Baukörper mit EGO- Dichtfoliensystem

Beispiellösung: Stumpfer Anschlag, innen überputzt, außen Wärmedämmverbundsystem

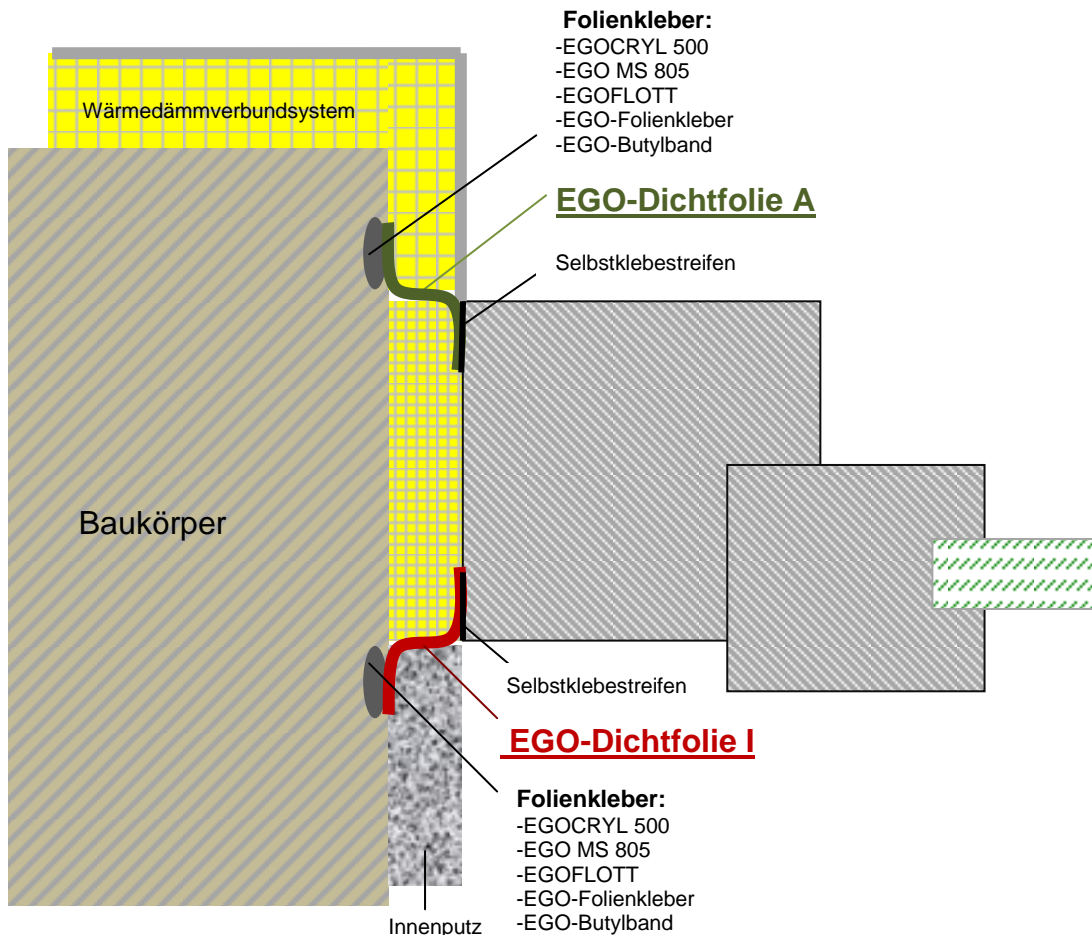

Abdichtung von der Außenseite:

Abdichtungsmaterial: **EGO-Dichtfolie A**

Eigenschaften:

- PES-PE-PES Kunststoffvlies
- schlagregendicht
- diffusionsoffen
- Sd-Wert: ca. 0,05m
- einseitiger Selbstklebestreifen
- Bandbreiten: 70, 100, 150mm
- überputzbar/Wärmedämmverbundsystem
- komplettierbar mit div. Folienklebern
- Freibewitterung drei Monate
- Rollenlänge je 40m

Abdichtung von der Raumseite:

Abdichtungsmaterial: **EGO-Dichtfolie I**

Eigenschaften:

- PES-PE-PES Kunststoffvlies
- für luftdichte Anschlußfugen (EnEV)
- diffusionsbremsend
- Sd-Wert: ca. 70m
- einseitiger Selbstklebestreifen
- Bandbreiten: 70, 100, 150mm
- geeignet zur Fenstervormontage
- überputzbar/Trockenbau
- komplettierbar mit div. Folienklebern
- nicht für Außenanwendungen
- Rollenlänge je 40m