


Fensteranschlussfuge (Fenster/Baukörper) mit EGOFERM mit Vlies RS / EGOSILICON 351

Stumpfer Anschlag, innen verputzt,
außen Natursteinverblendung

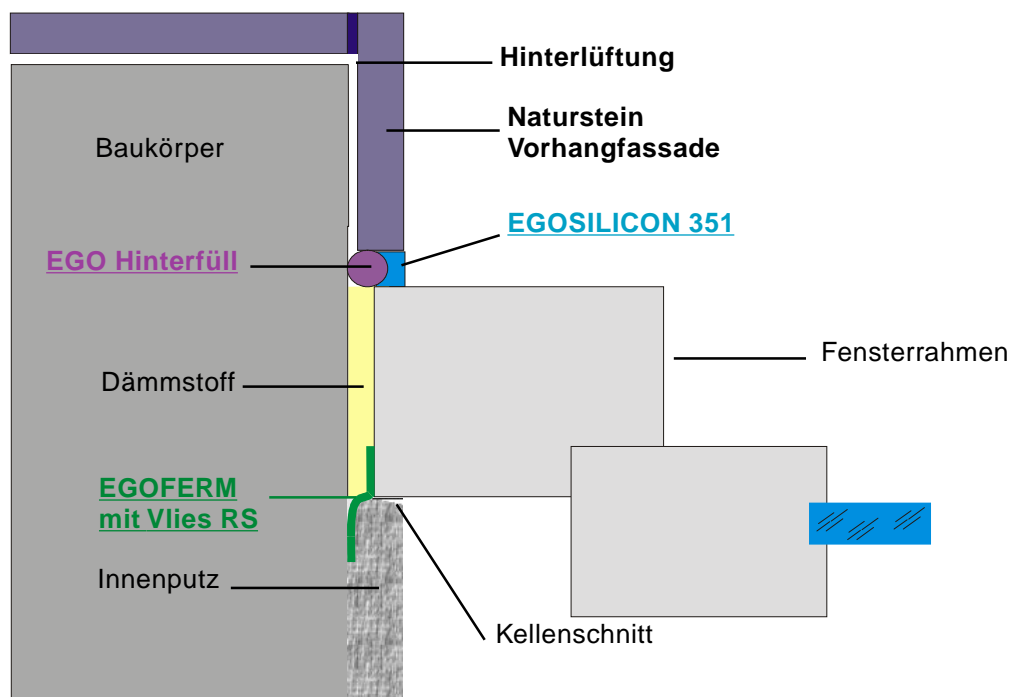

Abdichtung von der Außenseite:

Abdichtungsmaterial: **EGOSILICON 351**

Eigenschaften:

- neutrales 1k-Silicon
- zulässige Gesamtverformung 25%
- D4 Klassifizierung n. IVD-Merkbl.9
- stand- und frühregenfest
- anstrichverträglich A1, A2
- marmor- und natursteinverträglich
- umfangreiche Farbtonpalette
- breites Haftspektrum
- gute Glättbarkeit
- kurzer Fadenzug bei Verarbeitung
- bedingt dampfdiffusionsfähig (sh. Tab.2)
- Lieferformen: 310ml, 400ml

Abdichtung von der Raumseite:

Abdichtungsmaterial: **EGOFERM m. Vlies RS**

Eigenschaften:

- Butylkautschuk, dauerplastisch
- zulässige Gesamtverformung 5 - 10%
- entspr. Anforderungen n. IVD-Merkbl.5
- lösemittelfrei
- anstrichverträglich A1, A2
- überstreichbar, überputzbar
- Haftkleber für poröse Untergründe
- selbstklebend
- sofort funktionstüchtig
- stand- und frühregenfest
- dampfdiffusionsdicht (sh. Tab.2)
- Lieferformen: Rollen, im Karton verpackt

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>