

EGOPREN BÄNDER



Qualitäts-
Produkte



Ihr **Experte** für **Kleben** und **Dichten**




EGOPREN BÄNDER



Referenz: Flughafen, Nürnberg

Verarbeitungsdarstellung EGOPREN® C1

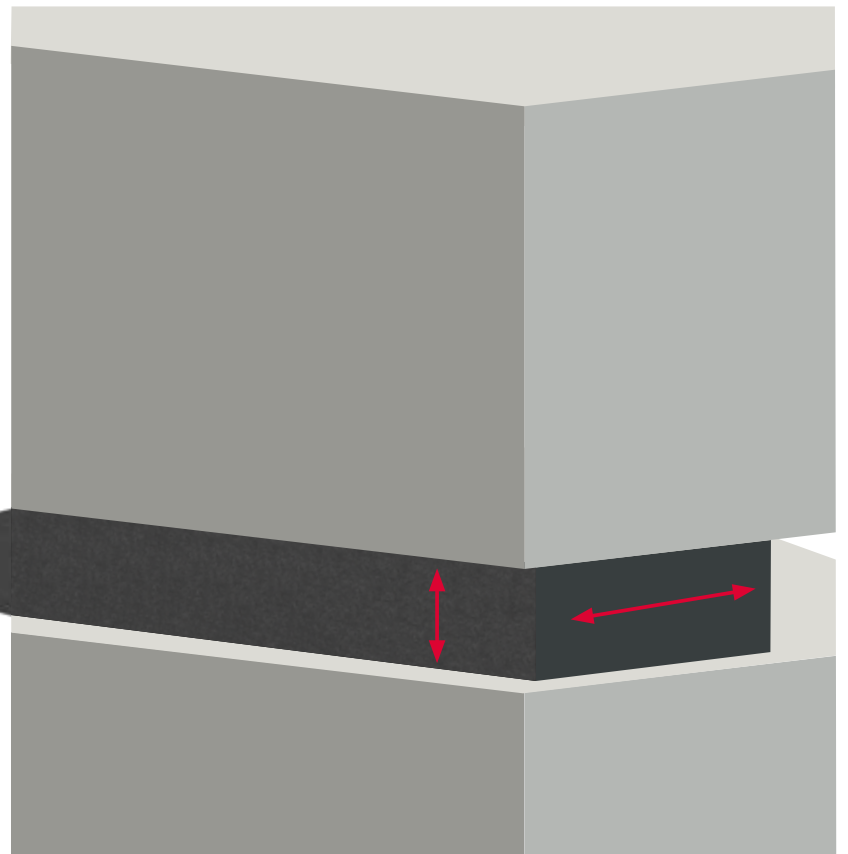

Bei der vorhandenen Fugentiefe orientiert man sich bei der Produktauswahl an der Produktbreite.

Die Fugenbreite orientiert sich an der Kompression (Bandstärke).

EGOPREN® C1

Anwendungsgebiete

Fensteranschluss, Fugenabdichtung

Eigenschaften



Nachweise



Nr. 9; 19-1;
19-2; 20;
24; 26-1; 28;
29, 31; 35

DIN 18542-BG1



Fugenbreite \cong Bandstärke	Fugentiefe \cong Bandbreite	Meter pro Rolle	Rollen pro Karton	Bestellnummer grau	Bestellnummer anthrazit
1-2 mm	10	12,5 m	30 Rol.	611021070	611021080
	15		20 Rol.	611021570	611021580
	20		15 Rol.	611022070	611022080
2-4 mm	10	13,0 m	30 Rol..	611041070	611041080
	15		20 Rol.	611041570	611041580
	20		15 Rol.	611042070	611042080
3-6 mm	12	12,0 m	25 Rol.	611061270	611061280
	15		20 Rol.	611061570	611061580
4-10 mm	20	8,0 m	15 Rol.	61102070	61102080
	30		10 Rol.	611103070	611103080
	15		20 Rol.	611121570	611121580
5-12 mm	20	5,6 m	5 Rol.	611122070	611122080
	30		10 Rol.	611123070	611123080
	15		20 Rol.	611161570	611161580
6-15 mm	20	4,3 m	15 Rol.	611162070	611162080
	30		10 Rol.	611163070	611163080
	20		15 Rol.	611202070	611202080
9-20 mm	25	3,3 m	12 Rol.	611202570	611202580
	30		10 Rol.	611203070	611203080
	25		12 Rol.	611252570	611252580
13-25 mm	30	2,6 m	10 Rol.	611253070	611253080
	30		10 Rol.	611323070	611323080
	35		8 Rol.	611323570	611323580
15-32 mm	40	3,3 m	7 Rol.	611324070	611324080

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.
EGOPREN® C1 ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband nach DIN 18542 -BG1- und schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102 (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor). Es ist ein einseitig klebendes, auf Rollen aufgewickelter Dichtungsband aus Polyurethan-Weichschaum mit einem speziellen Acrylat-Imprägnierungsmittel. Das in die Fugen verlegte Dichtungsband entspannt sich in Abhängigkeit von Temperatur und Zeit und passt sich dadurch den Fugenbreiten und Unebenheiten der Bauteile an. Das Dichtungsband ist witterungs- und UV-beständig, diffusionsoffen, wasserdicht, schlagregendicht nach DIN 18055 sowie anstrichverträglich. Es ist frei von FCKW und chlorierten Verbindungen. Zur Abdichtung von Außenwandfugen im Hochbau, Betonfertigteilbau, Holzbau, Mauerwerksbau, Metallbau.

EGOPREN® C1

Fugentiefe \ Fugenbreite	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	24	25	32	40	
10	10/ 1-2 mm																					
15	15/ 1-2 mm																					
20	20/ 1-2 mm																					
10		10/ 2-4 mm																				
15		15/ 2-4 mm																				
20		20/ 2-4 mm																				
12			12/ 3-6 mm																			
15			15/ 3-6 mm																			
20			20/ 3-6 mm																			
15				15/ 4-10 mm																		
20				20/ 4-10 mm																		
30				30/ 4-10 mm																		
15					15/ 5-12 mm																	
20					20/ 5-12 mm																	
30					30/ 5-12 mm																	
15						15/ 6-15 mm																
20						20/ 6-15 mm																
30						30/ 6-15 mm																
20										20/ 9-20 mm												
25										25/ 9-20 mm												
30										30/ 9-20 mm												
25																25/ 13-25 mm						
30																30/ 13-25 mm						
30																	30/ 15-32 mm					
35																		35/ 15-32 mm				
40																			40/ 15-32 mm			



EGOPREN® S

VORLEGE BAND

Anwendungsgebiete

Distanzhalter (Verglasung)

Eigenschaftenwasser-
beständig**Nachweise**


Nr. 10; 29



Stärke	Breite	Rollenlänge	VPE	K./PAL	schwarz	weiß
2 mm	6 mm	10 m	500 m	60 Kartons	610200681	610200611
		20 m	1000 m	48 Kartons	610200680	610200610
	7 mm	10 m	420 m	60 Kartons	610200781	610200711
		20 m	840 m	48 Kartons	610200780	610200710
	8 mm	10 m / R.	370 m	60 Kartons	610200881	610200811
		20 m / R.	740 m	48 Kartons	610200880	610200810
	9 mm	10 m / R.	330 m	60 Kartons	610200981	610200911
		20 m / R.	660 m	49 Kartons	610200980	610200910
	10 mm	10 m / R.	300 m	60 Kartons	610201081	610201011
		20 m / R.	600 m	48 Kartons	610201080	610201010
	12 mm	10 m / R.	250 m	60 Kartons	610201281	610201211
		20 m / R.	500 m	548 Kartons	610201280	610201210
15 mm	10 m / R.	200 m	60 Kartons	610201581	610201511	
	20 m / R.	400 m	48 Kartons	610201580	610201510	
20 mm	10 m / R.	150 m	60 Kartons	610202081	610202011	
	20 m / R.	300 m	48 Kartons	610202080	610202010	
3 mm	6 mm	10 m / R.	500 m	60 Kartons	610300681	610300611
		20 m / R.	1000 m	48 Kartons	610300680	610300610
	8 mm	10 m / R.	370 m	60 Kartons.	610300881	610300811
		20 m / R.	740 m	48 Kartons	610300880	610300810
	9 mm	10 m / R.	330 m	60 Kartons	610300981	610300911
		20 m / R.	660 m	48 Kartons	610300980	610300910
	10 mm	10 m / R.	300 m.	60 Kartons	610301081	610301011
		20 m / R.	600 m	48 Kartons	610301080	610301010
	12 mm	10 m / R.	250 m	60 Kartons	610301281	610301211
		20 m / R.	500 m	48 Kartons	610301280	610301210
	15 mm	10 m / R.	200 m	60 Kartons	610301581	610301511
		20 m / R.	400 m	48 Kartons	610301580	610301510
20 mm	10 m / R.	150 m	60 Kartons	610302081	610302011	
	20 m / R.	300 m	48 Kartons	610302080	610302010	
4 mm	8 mm	10 m / R.	370 m	60 Kartons	610400881	610400811
		20 m / R.	740 m	48 Kartons	610400880	610400810
	9 mm	10 m / R.	330 m	60 Kartons	610400981	610400911
		20 m / R.	660 m	48 Kartons.	610400980	610400910
	10 mm	10 m / R.	300 m	60 Kartons	610401081	610401011
		20 m / R.	600 m	48 Kartons	610401080	610401010
12 mm	10 m / R.	250 m	60 Kartons	610401281	610401211	
	20 m / R.	500 m	48 Kartons	610401280	610401210	
5 mm	9 mm	10 m / R.	330 m	60 Kartons	610500981	610500911
	10 mm	10 m / R.	300 m	48 Kartons	610501081	610501011
	12 mm	10 m / R.	250 m	48 Kartons	610501281	610501211
6 mm	9 mm	10 m / R.	330 m	36 Kartons	610600981	610600911
	10 mm	10 m / R.	300 m	36 Kartons	610601081	610601011
	12 mm	10 m / R.	250 m	36 Kartons	610601281	610601211

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOPREN® S ist ein geschäumtes, zellgeschlossenes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies einseitig klebendes PE-Band. Die kaschierte PE-Folie dient als Trennmittel für die Klebeseite und ermöglicht so eine schnelle Verarbeitung ohne Schutzabdeckung.



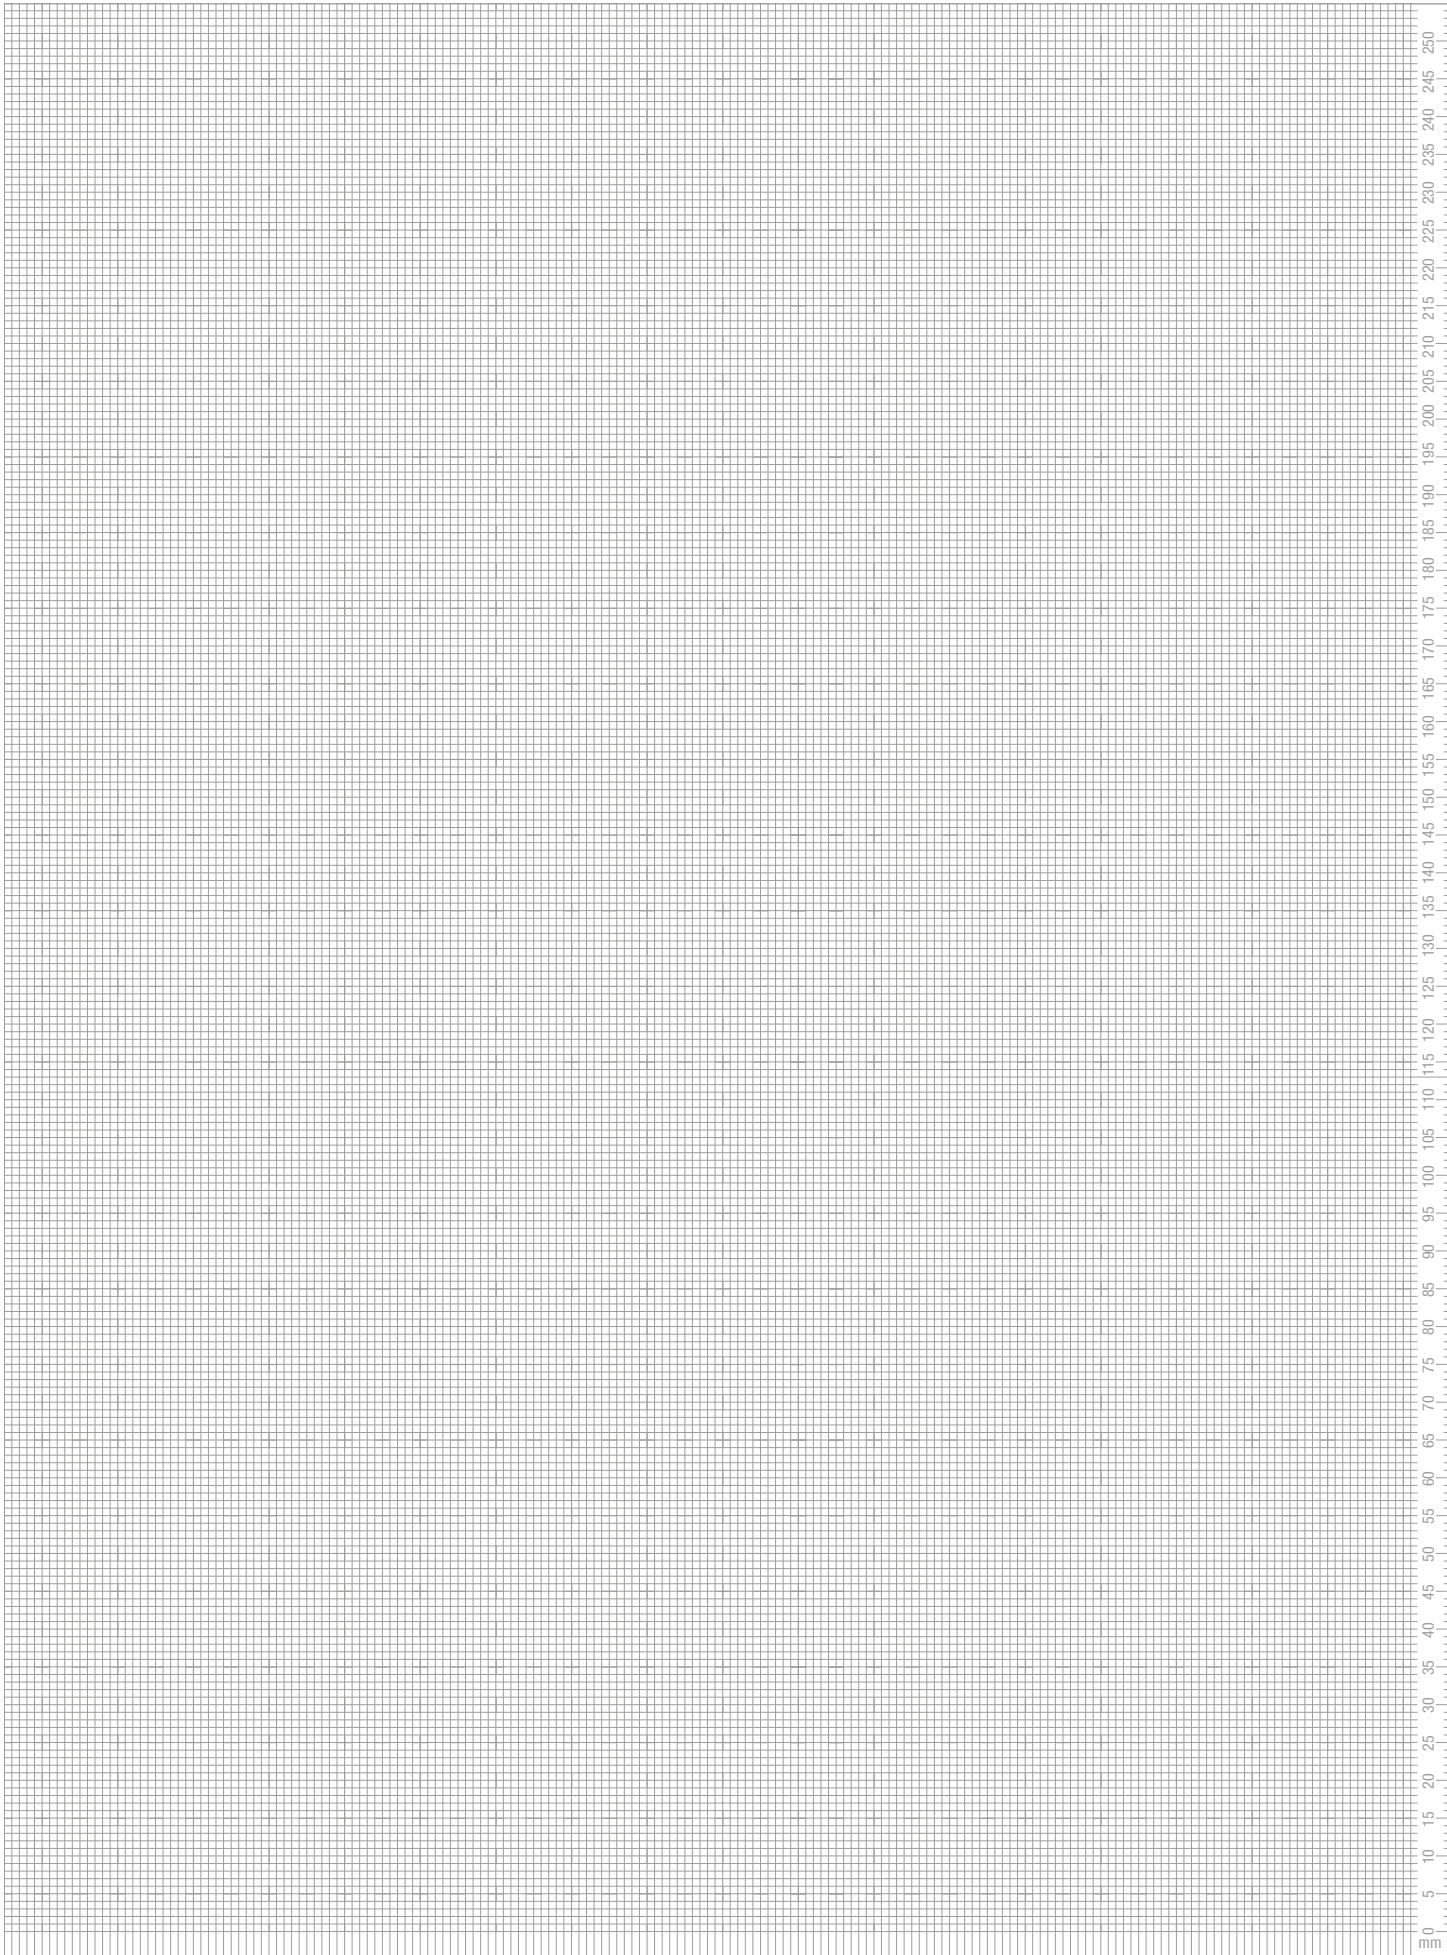

EGO DICHSTOFFWERKE GMBH & CO. BETRIEBS KG

Kaltenbrunn 27 · D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 (0)8821 95 69 0 · Mail info@ego.de



Qualitäts-
Produkte



-  Australien
-  Belgien
-  China
-  Finnland
-  Frankreich
-  Griechenland
-  Neuseeland
-  Niederlande
-  Norwegen
-  Schweden
-  Schweiz
-  Slowenien
-  Tschechien
-  VAE

Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt. Edition 01/2023

www.ego.de



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks
Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e.V.
Mitglied des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim

Unser Partner in Ihrer Nähe