

EGO Dichtstoffwerke
Gewerbering 10

90547 Stein b. Nürnberg

Telefon 0209 – 9242(0)-200
Telefax 0209 – 9242-222

Unser Zeichen W 2098/2001/G
Ansprechpartner PD Dr. G.-J. Tuschewitzki

Gelsenkirchen, den 04.09.2001

PRÜFZEUGNIS

EGOSILICON 351 transparent Stein für die Verwendung in Reinräumen


Durch einen Praxistest wurde die Eignung von EGOSILICON 351 transparent Stein für den Einsatz in Reinräumen bestätigt (Bericht vom 04.09.2001, Dir.Tgb.-Nr.: W 2098b/2001/G).

Voraussetzung dafür ist:

- dass die Aushärtung von Egosilicon 351 stein abgeschlossen ist,
- dass EGOSILICON 351 transparent Stein nicht mehrere Tage mit Wasser Kontakt hat, z.B. Kondenswasserbildung,
- dass EGOSILICON 351 transparent Stein gegen die eingesetzten Desinfektionsmittel beständig ist und
- dass EGOSILICON 351 transparent Stein bestimmungsgemäß angewendet wird.

Aus hygienischer Sicht ist nach dem derzeitigen Wissensstand das Produkt EGOSILICON 351 transparent Stein für den Einsatz in Reinräumen und Lüftungskanälen geeignet.

Mit freundlichen Grüßen
Der Direktor des Instituts
i.A.

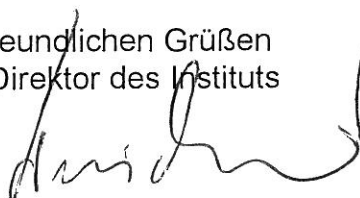

Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki
(Leiter der Abteilung Wasserhygiene und
Umweltmikrobiologie)

